

# ОСНОВАНИЕ

## Внимание!

Для моделей  
**FSB, FOB, PSB** и **POB**


В пункте сборки 3.3 использу-  
ется укороченный болт. Реко-  
мендуем найти его до начала  
сборки и отложить отдельно  
от остальных.





## 1.0 Для топок **Optima**

### установить переднюю панель

×4

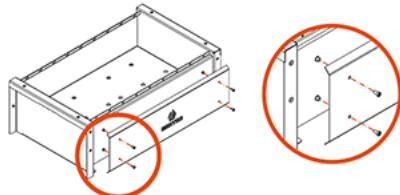

## 1.1 перевернуть топку



Дальнейшая  
сборка показана  
на примере ман-  
галов с топкой  
**Optima**; мангалы  
**Standart** собира-  
ются аналогично.

## 1.2 прикрутить стойки и полки

×16 ×16




## 1.3 перевернуть мангал

## 1.4 установить полки и зольник

для топок **Optima** –  
один, **Premium** – два

Два варианта  
установки полок  
по высоте:

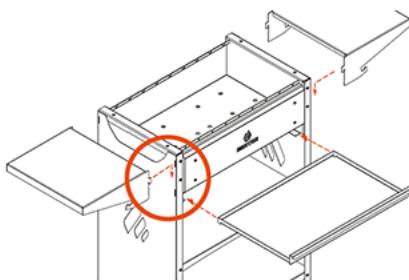

Окончена  
сборка моделей: FS  
PS FO  
PO